

ZGSM-QD160H

Bienvenidos al futuro: La nueva generación en iluminación

Brighter

Reemplazo de 250W HID



Regulable y función control del tiempo disponibles:

3 en 1 regulable (1-10V DC, PWM señal o resistencia)

Función control del tiempo: Por favor contacte ZGSM para más detalles

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Modelo.	ZGSM-QD160H
Potencia nominal	160W
Voltaje nominal	AC 100-240V /277V, 50/60Hz DC /
Corriente máxima	AC 1.65A -120V, 0.82A -240V DC /
óptima temperatura	-40 °C to +50 °C
funcionamiento:	
Factor Potencia (PF)	> 0.9
Eficiencia del driver	> 90%

Especificaciones fotométricas:





Anodized aluminum	15200 lm (+/- 5%)
Eficiencia luminosa	60° 90° 110°
CRI	mínimo 70 CRI
Color de temperatura	  

Especificaciones físicas:

Nivel Protección (IP)	IP65, IK08
Vida útil	>60,000 hours -L70(9K), @25 °C (77 °F)
Material	aluminio anodizado
Lente	PC
Dimensiones	450 x316 x120 mm 17.7 x12.4 x4.7 inches
Peso	5.4 kg /11.9 lbs

Grosor de techo: 10 - 25 mm /0.4 - 1.0 inches

Tamaño del agujero: 421 x285 mm /16.6 x11.2 inches

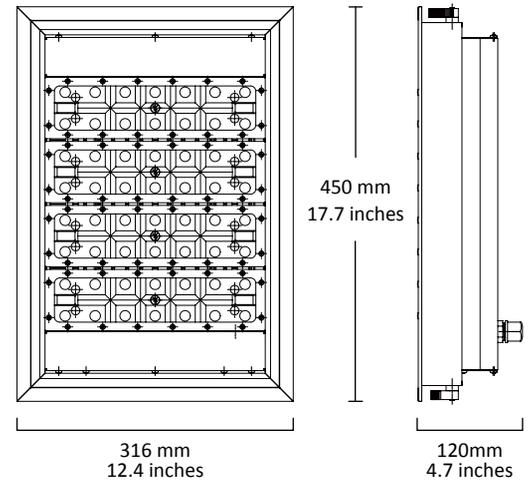

Tipo de embalaje

1 unidad (s) / ctn.

Dimensión del embalaje

500 x365 x200 mm
19.7 x14.4 x7.9 inches

Peso de embalaje

6.3 kg /13.9 lbs



CE RoHS CB

www.zgsm-china.com

